

Die Business-Projektoren aus der PT-V-Serie sind kompakte, portable und lichtstarke Allzweck-Projektoren.

Das flexible 1,6-fach Weitwinkel-Zoomobjektiv und der vertikale Lens-Shift erleichtern die Positionierung des Projektors und das Anschlussfeld lässt keine Wünsche offen.

Darüber hinaus bietet die V-Serie nützliche Zusatzfunktionen, wie die zentrale Verwaltung via Netzwerk, automatisches nachkühlen der Lampe (Akkulüfter), Wandfarbenkorrektur/Tafelmodus, langlebige Wechselstrom-Lampe (bis max. 7.000 Std.), leistungsstarke 10W Lautsprecher, abwaschbarer Luftfilter und mehrere Diebstahlschutz-Mechanismen.

Die Modelle PT-VW545N, PT-VX615N und PT-VZ585N sind zudem mit moderner WLAN-Technologie (Miracast) mit Collaboration-Möglichkeiten ausgestattet, verfügen über USB-Anschlüsse für die PC-lose Präsentation und den Anschluss des Laptop via USB, sowie einen Digital Link / HDBaseT Anschluss für die Übertragung von Daten, Ton und Steuerbefehle über ein einziges CAT-Kabel.



Panasonic	PT-VX610 PT-VX615N	PT-VW540 PT-VW545N	PT-VZ580 PT-VZ585N
Auflösung	XGA (1.024 x 768)	W-XGA (1.280 x 800)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Helligkeit max.	5.500 ANSI-L.		5.000 ANSI-L.
Display-Technik	3LCD		
Kontrast max.	16.000:1 mit dynamischer Iris		
Lampe Betriebsdauer max.	280W UHM Wechselstromlampe Normal 5.000 Std. / Eco1 6.000 Std. / Eco2 7.000 Std.		
Betriebsgeräusch	Normal 37dB / Eco1 35dB / Eco2 29dB		
Gewicht / Abmessungen (B x T x H)	ca. 4,9kg / 38,9cm x 33,2cm x 12,5cm		
Objektiv	F = 1,6-1,9 f = 15,31mm - 24,64mm		F = 1,6-2,12 f = 15,30mm - 24,64mm
Zoom	manuell; Zoom-Ratio 1,6:1		
Ratio	1,17-1,90:1	1,08-1,76:1	1,09-1,77:1
Lens-Shift manuell (von On-Axis)	vertikal +40%	vertikal +44%	
Image-Offset (Bildoberkante über Objektiv)	siehe Grafik auf der nächsten Seite		
Keystone-Korrektur	vertikal +/-35° / horizontal +/-35° Corner-Keystone-Korrektur	vertikal +/-25° horizontal +/-30°	
Lautsprecher	10 Watt Mono		
Bild-Seitenverhältnis	4:3	16:10	
Ein-/Ausgänge	2 x Digital-In: HDMI (mit HDCP) 1 x RGB-In: 15pol. HD / 1 x RGB-In-/Out: 15pol. HD 2 x Video-In: Composite-Video (Cinch), Komponenten-Video via RGB-in 5 x Audio-In: 2 x 3,5mm Stereo-Klinke, 1 x Cinch (L/R) und 2 x via HDMI 1 x Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke Steuerung: 1 x Seriell (RS232C), 1 x LAN (RJ45), USB Typ A (DC-Out 5V)		
Weitere Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> flexibles Objektiv mit 1,6-fach Zoom manueller vertikaler Lens-Shift mehrere Diebstahlschutz-Mechanismen (PIN-Code, Kunden-Logo Anzeige, Sicherungsbügel) sehr langlebige Wechselstrom-Lampe, sowie langlebiger und zudem abwaschbarer Luftfilter Projektion auf gewölbte Fläche möglich (Corner-Keystone-Korrektur) Administration via LAN Kühlung der Lampe bei abgestecktem Stromkabel oder Stromausfall integrierter 10W-Lautsprecher Modi für Projektion auf farbige Flächen (Schultafel) nur PT-VW545N / PT-VX615N / PT-VZ585N: mit WLAN (Miracast) für Highspeed Übertragung bis 1080p Daten, kompatibel mit iOS und Android WLAN-Applikationen) und Collaboration-Funktionen, Digital Link Unterstützung (HDBaseT), USB-Anschluss für PC-lose Präsentation (via USB-Stick), USB-Anschluss für einfache Verbindung mit dem Laptop 		

Kategorisierung	
Einsatzgebiete	Team-Projektor (portabel oder Installation)
Dauereinsatz	nein
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung (mit Batterien), Bedienungsanleitung (auf CD-ROM), Software für Logo-Transfer und Administration PT-VW545N, PT-VX615N, PT-VZ585N zusätzlich mit Wireless Manager Software
optionales Zubehör	Ersatzlampe ET-LAV400 Ersatzfilter ET-RFV410 Deckenhalterung ET-PKL100H/S Early Warning Software ET-SWA100 nur für WLAN-Modelle: Wireless-Stick ET-UW100, Digital Interface Box ET-YFB100G, Digital Link Switcher ET-YFB200G
Hersteller-Garantie	3 Jahre Abhol-Service auf den Projektor 500 Std., aber max. 6 Monate auf die Lampe



Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
PT-VW540 / PT-VW545N / PT-VZ580 / PT-VZ585N
bei Tischprojektion / Lens-Shift +44%

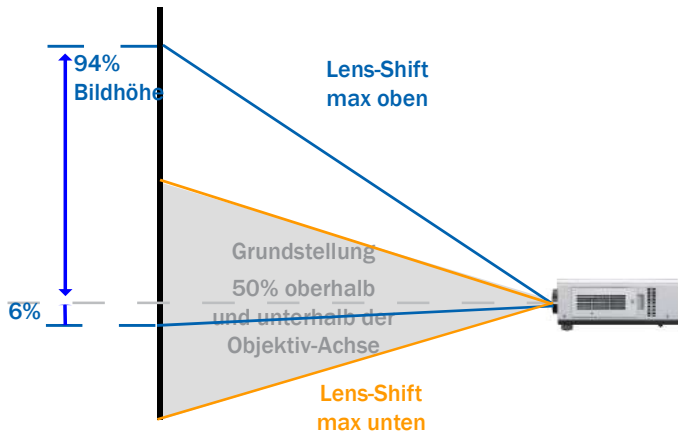


Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
PT-VW540 / PT-VW545N / PT-VZ580 / PT-VZ585N
bei Deckenprojektion / Lens-Shift +44%

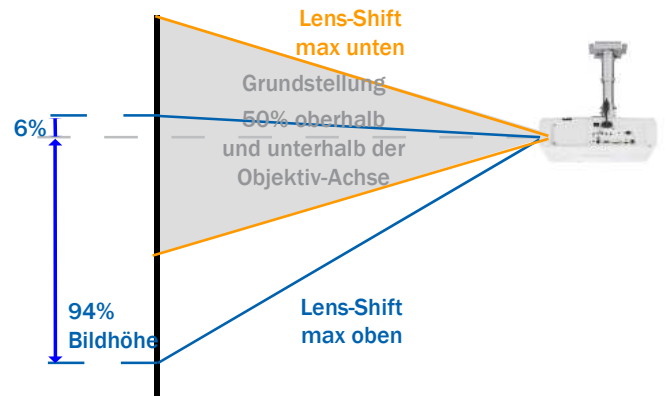


Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
PT-VX610 / PT-VX615N
bei Tischprojektion / Lens-Shift +40%

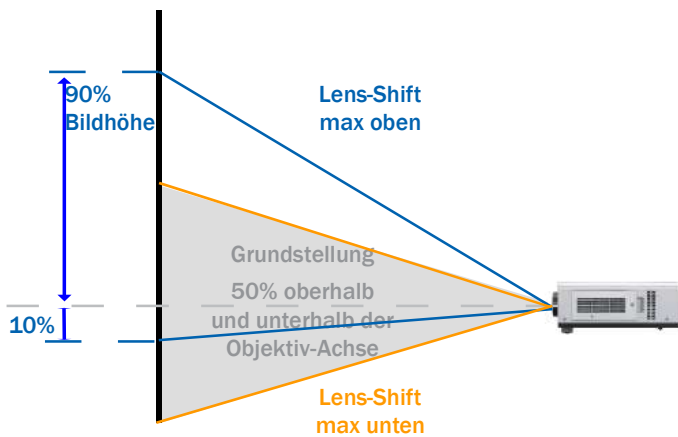


Image-Offset (Bildversatz zur Objektiv-Mitte)
PT-VX610 / PT-VX615N
bei Deckenprojektion / Lens-Shift +40%

