


Die QD-Serie sind hochauflösende Signage Displays für die Darstellung auch kleinster Details. Über den DisplayPort-Anschluß können 4K-Daten mit 60Hz Bildwiederholrate abgespielt werden.

Die QD-Serie verfügt über ein standfestes IPS-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und sparsamen LED-Backlight. Für den Digital Signage Einsatz ist in den Displays ein USB-Mediaplayer integriert und für höhere Rechner-Ansprüche bietet die QD-Serie einen OPS-Slot. Der Aufbau von Videowänden wird u.a. durch Daisy Chain via DisplayPort-Out, RS232 und IR-Looping unterstützt. Das Anschluss-Feld lässt so keine Wünsche offen und Lautsprecher sind bereits integriert.

Praktisch für den Signage- und Verleih-Einsatz ist das widerstandsfähige Metallgehäuse, 8 Tragegriffe und die flexible Displayausrichtung horizontal und vertikal.



AG Neovo QD-Serie	QD-75	QD-84	QD-98
Technik	LCD mit IPS-Panel und LED-Backlight		
Bilddiagonale Bildbreite	189cm / 74,5 Zoll ca. 165cm	213cm / 84 Zoll ca. 185cm	249cm / 98 Zoll ca. 216cm
Auflösung	UHD 16:9 (3.840 x 2.160)		
Leuchtstärke	410cd/m ²	500cd/m ²	
Stromverbrauch	max. <400 Watt	max. <600 Watt	max. <700 Watt
Abmessungen (B x H x T in cm)	167,66 x 95,5 x 7,38	191,0 x 110,2 x 7,78	219,32 x 124,82 x 8,98
Rahmenbreite	12,5mm umlaufend	22,6mm links/rechts 25,6mm oben/unten	16mm umlaufend
Gewicht	53,3kg	70,0kg	91,4kg

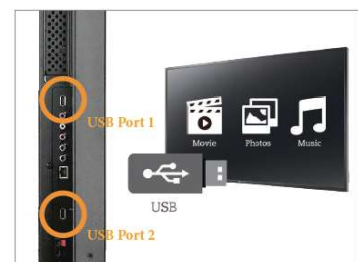

AG Neovo QD-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen	
Einsatzgebiete	Digital Signage mit hochauflösender Darstellung Verleih-Einsatz
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich
PC / Mediaplayer	integrierter Mediaplayer - Zuspilung via USB OPS-Slot vorhanden
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	QD-75: 1.200:1 / QD-84: 1.400:1 / QD-98: 1.300:1
Responsetime	QD-75/QD-98: 4ms / QD-84: 6ms
Multi-Screen-Support	bis 10 x 15 Displays / DisplayPort-, RS232-Out vorhanden
optionales Hersteller-Zubehör	Standfuß
Montage	horizontal und vertikal QD-75: VESA 600 x 400 / QD-84: VESA 600 x 500 QD-98: VESA 800 x 500
weitere Funktionen / Besonderheiten	4K- / UHD-Auflösung integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt) integrierter USB-Mediaplayer mit Zeitplaner OPS-Slot stabiles Metallgehäuse / 8 Tragegriffe

Weitere Spezifikationen	
Herstellergarantie	3 Jahre Vor-Ort-Service
Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, RS232-Kabel, RS232-Daisy-Chain-Kabel, Handbuch (auf CD), Fernbedienung mit Batterie
Anschlüsse	6 x Digital-In: 3 x HDMI 2.0, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort 1.2a Digital-Out: DisplayPort 1.2a (und DVI-I nur bei QD-75) 1 x Analog-In: HD15pol. 2 x Video-In: Composite-Video (Cinch) und Komponenten-Video (3Cinch) 1 x USB Typ A: für Daten zum Mediaplayer Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke, Stereo-Cinch und via HDMI und DisplayPort 1 x Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke und via DisplayPort-Out Steuerung: RS232-In und -Out, RJ45, Fernbedienung In/Out (3,5mm Klinke), externe Lautsprecher 1 x USB für Service 1 x OPS-Slot

